

雅緻

2.0

We provide our customer
a smart and colorful life !

/ 奈米鑽石地板 / 7.2"x48" /

無毒塑膠地板 (無苯環、鄰苯、對苯二甲酸酯類)

FLORWORKS[®]
THE CREATIVE FLOOR COVERING

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW01

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW02

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW03

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW05

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW06

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW07

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW10

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW12

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝




SW13

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.2mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝

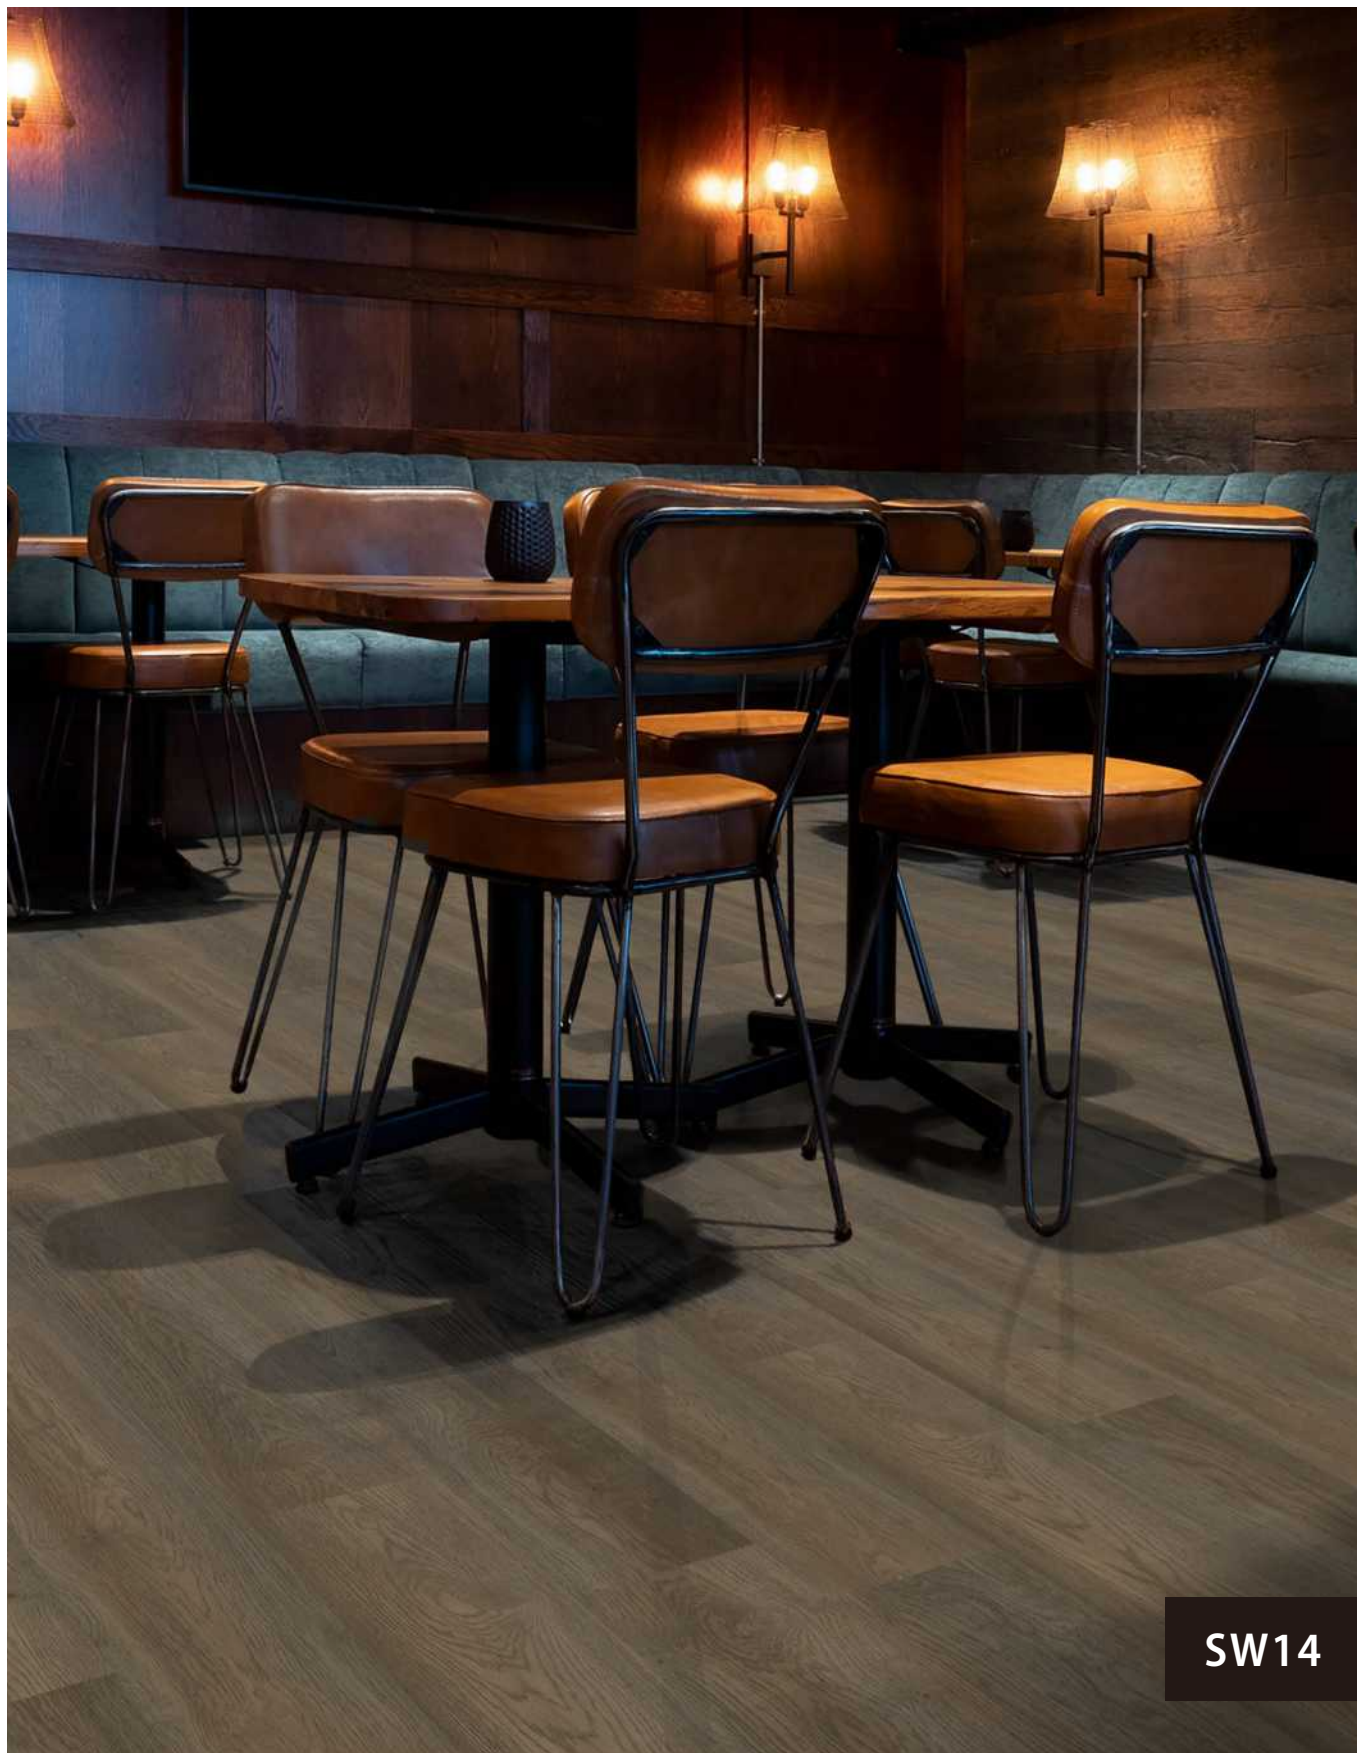

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW16

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



SW18

WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN



- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



WOOD GRAIN




- 規格：183mmx1219mm)
- 地磚總厚：2.0mm
- 耐磨層：0.15mm
- 每盒包裝片數：15片/1坪裝



CONSTRUCTION



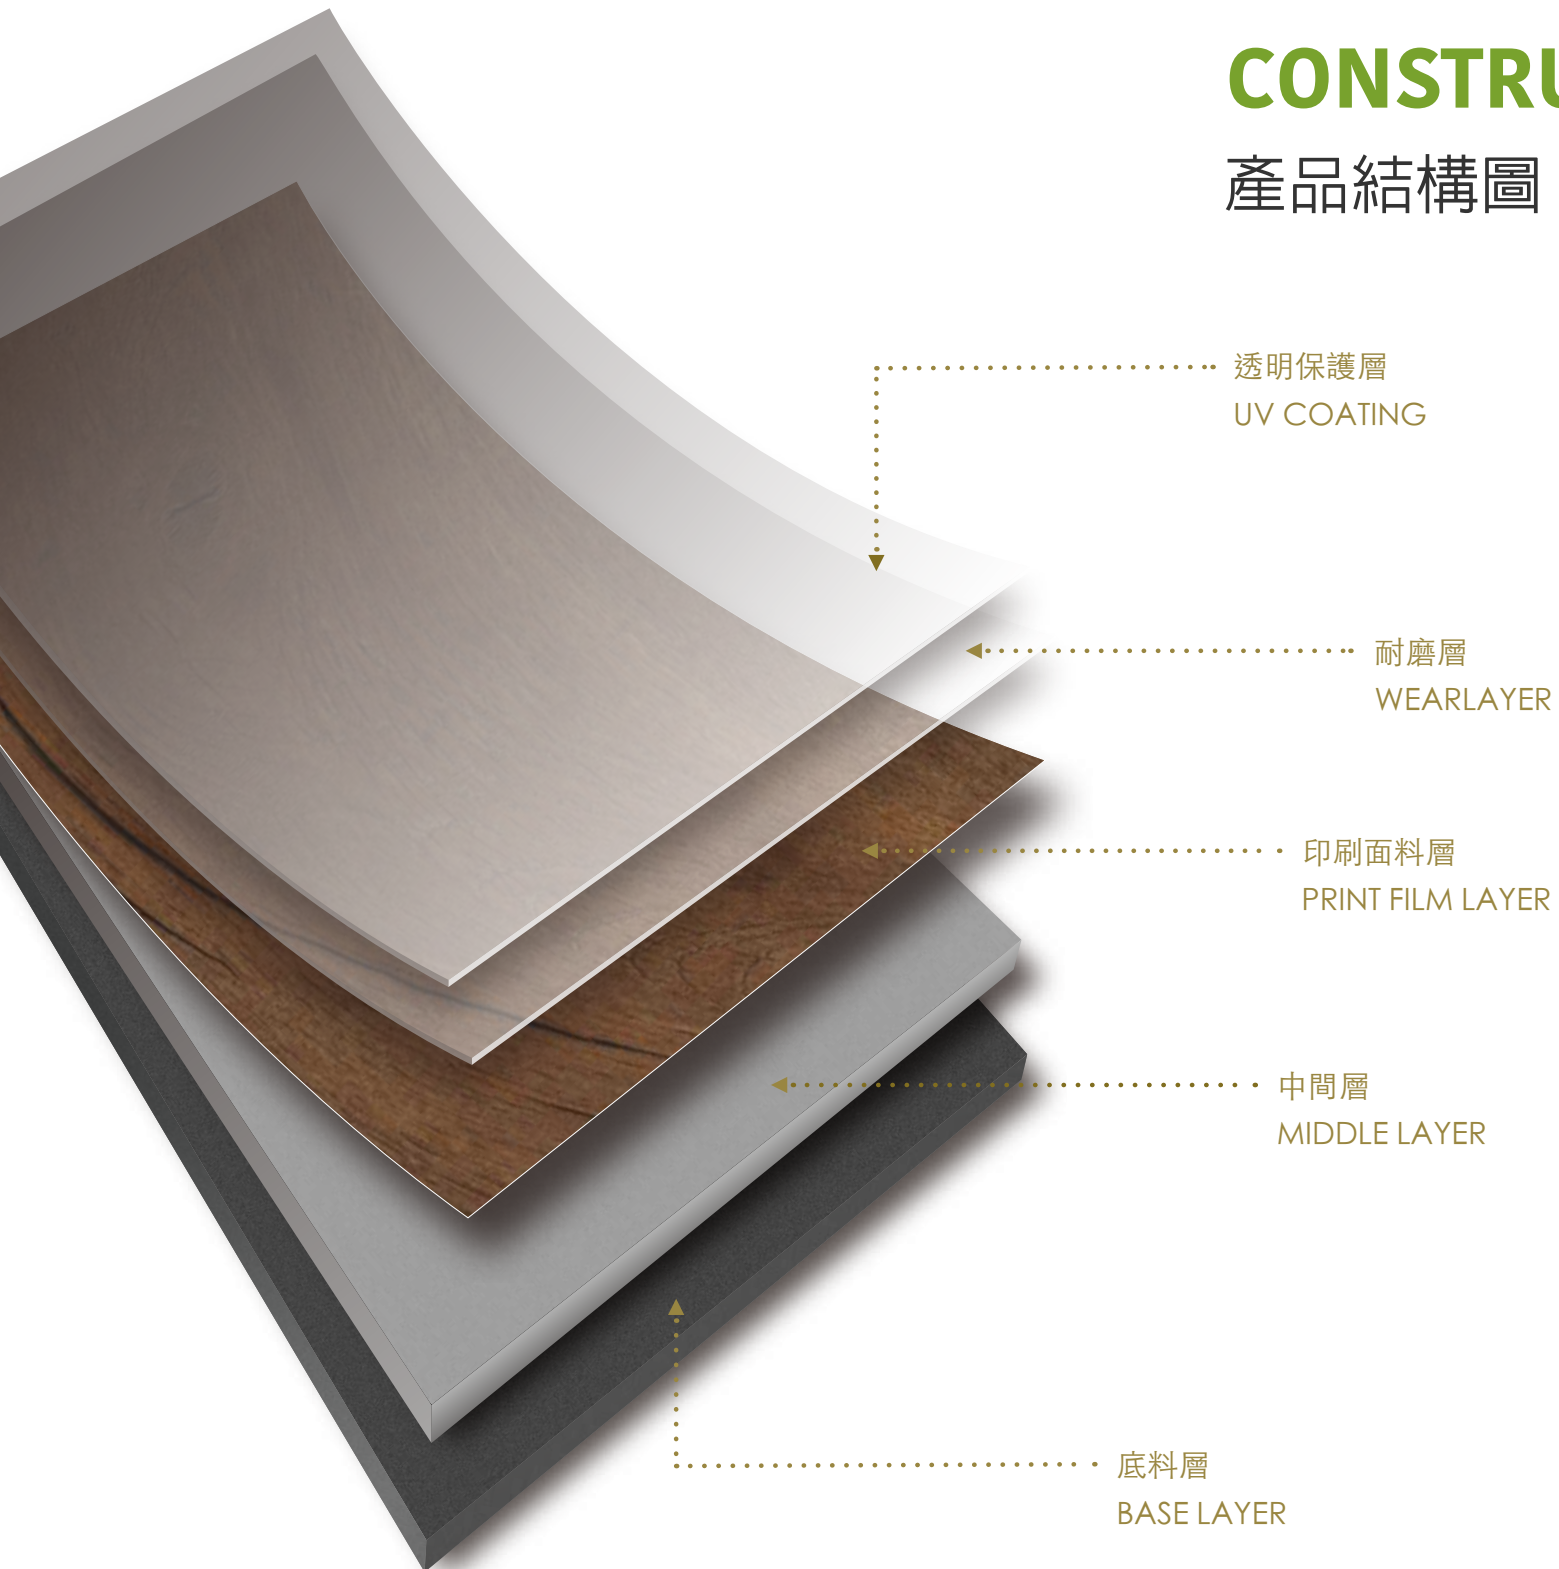

產品結構圖



Technical information / 產品技術資訊 /

檢測項目	測試標準/測試方法	測試結果
尺度	CNS8906/CNS8907	PASS
直角度	CNS8906/CNS8907	PASS
凹陷試驗- A 法	CNS8906/CNS8907	PASS
殘留凹陷量	CNS8906/CNS8907	PASS
加熱/吸水長度及寬度變化率	CNS8906/CNS8907	PASS
耐藥品性	CNS8906/CNS8907	PASS
耐磨耗試驗	CNS8906/CNS8907	PASS
熱膨脹率	CNS8906/CNS8907	PASS
耐污染性	CNS8906/CNS8907	PASS
防滑性	CNS8906/CNS8907	PASS
石棉	CNS8906/CNS8907	PASS
重金屬測試	EN71-3	PASS
甲醛	ISO 16000-3	PASS
可塑劑	ROHS+塑化劑(7項)	PASS
防銹性	CNS8906/CNS8907	PASS

歐洲規範EN10582使用等級分類

家用等級	輕量使用	中量使用	重量使用
			
分級說明	21	22	23
耐磨層厚度	0.12 mm	0.20 mm	0.30 mm



PVC回收利用機構



歐盟VOC黃金等級認證



美國室內環境認證標章



使用安全塑化劑
提供最高等級的安全保障



Netzwerk Ladenbau
德國零售協會



芬蘭VOC檢測M1等級



商品檢驗標識
D3F155



新加坡綠建材認證標章



ISO 9001



法國VOC檢測A+認證



ISO 14001



歐盟安全認證

Product manual /地磚鋪貼說明 /

注意事項：

本產品於使用前應注意事項如下

- 1.請勿將本產品直接放置於陽光下長時間曝曬。
- 2.請保存本產品於室內40°C以下確保優良品質。
- 3.本產品專供室內之用，請勿鋪設在室外、商業性經營的廚房或食品生產區、重工業區等。

施工前之準備動作：

- 1.本產品需在室溫下，平放於地面至少24小時，一盒盒排列堆積以解除因捆包（包裝）而引起之翹曲、變形等不良缺點。
- 2.搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地磚之直角且影響本產品之品質。
- 3.舊地板之檢查：
 - A.舊地板必需清潔乾燥、平坦、穩固，並確定完全無塵。
 - B.原地板如為磁磚、大理石等請先將接縫之凹槽以補土石灰或一般水泥補平。
 - C.原地板如為木質地板厚度需在12mm以上，不能有彎曲、變形或龜裂現象，釘頭必需將之埋入木板內。
 - D.原地板如為水泥地之起砂、凹凸及非平整表面之磁磚，本公司強烈建議不宜鋪設本產品，請洽專業施工單位，尋求更佳地板鋪設材質。
- 4.在購買時請注意產品編號，以確認所購買之地磚為同一花色，並應購買充足的數量以完成施工。不同批號之同花色產品可能會有輕微色差之情形，地磚底部印有同向箭頭，地磚之鋪設以箭頭同向鋪設為宜，施工鋪設之前請仔細檢查。

施工要領：

一、工具

(1) 美工刀、鋸齒型刀、放樣墨斗、間線儀，附套頭整平刀、噴燈、橡膠槌。

二、檢查

- (1) 確定地面平整，並已可加鋪塑膠地磚。
- (2) 確定混泥土平面已乾燥，其打底層為水泥粉光時，必須經過14天以上，若為水打混泥土粉光時，須經28天以上，待底層十分乾燥後，始可施工。
- (3) 乾燥狀況之勘查方法：
 - a.用噴燈向同一處所加熱，火燄四週，呈現水份之輪環則不可鋪貼。
 - b.用報紙捲緊點燃，在混泥土上加熱，發生上述情況，亦不可鋪貼。
 - c.用水份計測定，如水份含量8%以上時，則不可鋪貼。
 - d.將報紙展開放置混泥土上，再以地磚覆蓋紙上，經3日後將報紙展開點燃，若不能點燃，則不可鋪貼。
- (4) 打底層避免有鹼化、炭化現象及起砂。

三、準備工作

- (1) 磨去高突之地面，並以石膏粉加水拌白膠樹脂將低凹、裂縫、接頭及孔洞等缺點加以填補平整。
- (2) 較大的窟窿須以水泥漿或拌砂粒予以先行填平，再以石膏粉加水拌白膠樹脂做周圍平整整修。
- (3) 用鏟刀將填鋪料鏟平使成一光滑、平整、堅實的平面。
- (4) 在填鋪料乾透前禁止通行（約25分鐘）。
- (5) 清掃地面，確保合成地磚能充分附著地面。
- (6) 若地面有局部潮濕，必須以噴燈先行烘乾，置涼約30分鐘後方能鋪貼地磚。

四、放樣

- (1) 依建築物基準墨線，引入地面求出中心點，再用角尺或幾何方法求出垂直平分線，然後用墨線彈出兩條相互垂直之基準線。
- (2) 對角鋪貼之放樣，先在房間之中央部求出直角之假設基準點線，再用角尺量取45度角後，以墨線彈出對角基準線。

五、鋪點

- (1) 再次清除地面上所有灰塵，填縫劑殘留物。
- (2) 用鋸齒刮刀，齒口 $\leq 1\text{mm}$ ，齒峰 2mm ，齒距 4.5mm ，將合成地膠均勻抹於施工面上（塗抹成浪狀），不可積膠，沿基準線向四周擴散，每 m^2 塗佈約 0.2 至 0.3 公斤，且其置涼時間如下表：

地板種類	每坪標準塗佈量	塗佈至鋪貼之時間
混凝土	0.2至0.3公斤	10至15分鐘
木板地	0.15至0.25公斤	20至40分鐘

待膠表面呈現霧狀及黏度增加時方能鋪貼。
- (3) 再依施工圖之要求配置一一黏貼，地磚之鋪貼應以花紋同方向鋪貼，地磚排列必需為兩邊牆面之距離平分為宜。
- (4) 若有溢膠以煤油加腊或松香水立即清除，並用濕乾淨抹布清潔。
- (5) 鋪貼過程若有因天候，或其他原因以致有局部膠合不良之處，須用噴燈略予加熱補救，使接合處密合。

保養：

適當之清潔、保養可延長地磚使用年限，並確保府上美觀大方。

- 1.完成鋪設施工後應仔細檢查每片地磚是否確實黏牢於地面上。於完工後可用“水蠟或地板蠟”（&切記不可使用醇類如酒精或醚類如煤油類），以除去施工所留下之汙點，並可兼地磚表面之保養。在完工後七天內請勿令地板受潮。
- 2.平常之清潔，可先以掃把將灰塵及砂粒掃除再以抹布或拖把“擦拭”，如必要時可加入適當之“水蠟或地板蠟”以求更佳之清潔、保養功效，但請勿用過多的水來清洗。
- 3.錐型接觸面（如傢俱之腳柱可能有損地磚）宜加墊片以保護地磚表面，延長使用年限。

FLOORWORKS[®]
THE CREATIVE FLOOR COVERING

We provide our customer
a smart and colorful life !



全球首創
安全無鄰苯地磚

安全人體接觸產品 原料採用食品包裝與嬰兒玩具等級
符合台灣CNS8906/8907歐、日、美最高階無毒地板規範!

 台灣榮譽製造
Proudly Made In Taiwan



100%使用頂級純原料
絕無廢棄回收料添加